



ABC TECHNOLOGY INTERNATIONAL GMBH

ABC TECH SMD 600-10W (60 cm Länge) T8




Produktvorteile:

- Anzahl SMD 108 (Power Chip)
- Bestückung: 3-Reihig
- Sockel: PC, G13 (T8)
- Abstrahlwinkel 160°
- bis zu 750 Lumen
- Soft-Start-Schaltung, die Stromspitzen beim Einschalten verhindern
- Stromversorgungseinheit (PSU) Effizienz: > 85 %
- Power Faktor (PF) > 90 %
- Total Harmonic Disortion (THD): < 20 %
- Farbindex (Ra): >85
- Farbtemperatur:
 - Warmlicht: 2800K-3500K
 - Normallicht: 3800K-4500K
 - Taglicht: 5800K-6500K
- Stromspannung: AC 200V-280V 90V-140V 100-240V
- Frequenz: 50~60 Hz
- Raumtemperatur: 25° C
- Lagerungstemperatur : -20° C bis 50° C
- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 80 %
- LED Anschlussstemperatur: ~ 65° C
- Betriebstemperatur: -20° C bis 40° C
- stoßsicher und rüttelfest, kein durchlaufender Stromfluss
- kein Quecksilber, kein Blei, keine UV-Strahlen, kein Sondermüll
- beim Einschalten sofort 100 %-ige Leuchtkraft verfügbar, kein Flackern
- Energieersparnis ca. 80 % (unter Berücksichtigung des Vorschaltgerätes)
- Stark verringerter Schadstoffausstoß (CO² und Schwefel)
- geringe Wärmeentwicklung
- Mittlere Lebensdauer: ca. 50.000 Std.
- schnelle Amortisation
- Material: Polycarbonat, Aluminium, sicher und beständig
- Zulassung RoHS, CE




ABC TECHNOLOGY INTERNATIONAL GMBH

■ Size :

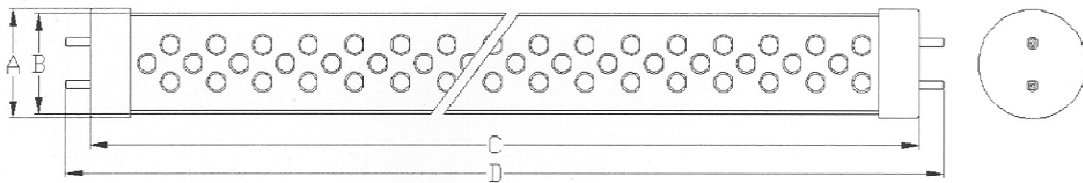


Model	(A)	(B)	(C)	(D)	Base Type	Polycarbonat-gehäuse
Neo-T8-10W	28mm	28mm	590mm	605.5mm	G13	Transparent mit feinen Streifen

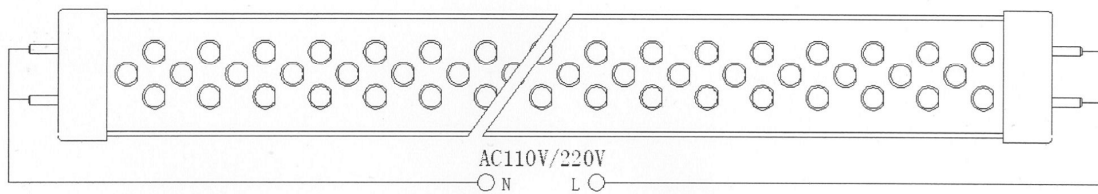

Produkt	Watt / Leistung	Kelvin	Beleuchtungsstärke in LUX 2 m Höhe		Lumen	Abstrahlwinkel
			2	m		
Neo-T8-10W	10W	6000K	65	LUX	750lm	160°

Schaltplan

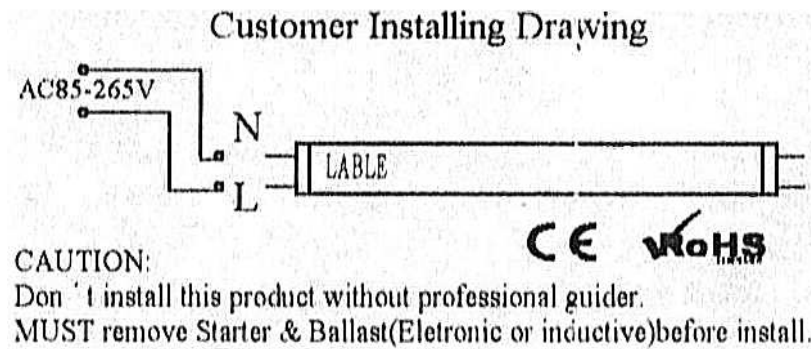

Installation

1. Entfernen oder überbrücken Sie das Vorschaltgerät
 2. Tauschen Sie den Starter und entfernen Sie die Drossel/Entstörkondensator, falls vorhanden.
 3. Lassen Sie den Umbau immer durch einen Fachmann vornehmen! (Siehe unsere AGB)
- Anwendungsbereiche: Geschäfte, Schulen, Einkaufszentren, Hallen, Büroräume, etc.

Verpackung:

Model	Innengröße	Außengröße	Menge	Nettogew./Stück	Nettogew. Gesamt	Gesamtgew.
60cm/10W	Φ33*650mm	21.5*17.5*67cm	20 Stk.	0.3 kg	6 kg	6.6 kg

